

## Anemostaty



seria: **A... WNK**

Anemostat nawiewno-wywiewny z kołnierzem

Opakowanie: Kolor: Materiał:



## ZASTOSOWANIE

- ✓ Do wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń
- ✓ Do montażu sufitowego, polecany do sufitów podwieszanych

## WARIANTY

### Warianty



**A100-150  
WNK**

z jednym  
regulowanym  
zaworem




**A200 WNK**

z dwoma  
regulowanymi  
zaworami

## DANE TECHNICZNE

### Dane techniczne

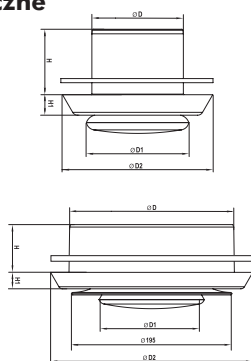

KOD	Wymiary, mm					Powierzchnia przepływu powietrza (m <sup>2</sup> )	Zakres regulacji w mm	
	D	D1	D2	H	H1			
<b>Ø100</b>	<b>A100 WNK</b>	100	90	148	58	28	0...0,006	0...20
<b>Ø125</b>	<b>A125 WNK</b>	125	110	166	58	20	0...0,008	0...22
<b>Ø150</b>	<b>A150 WNK</b>	150	128	200	58	20	0...0,009	0...23

KOD	Wymiary, mm					Powierzchnia przepływu powietrza (m <sup>2</sup> )	Zakres regulacji w mm	
	D	D1	D2	H	H1			
	<b>A200 WNK</b>	200	128	246	58	20	0,001...0,008	0...19

## PARAMETRY TECHNICZNE

Spadki ciśnień przy maksymalnie otwartym regulowanym zaworze anemostatu

